

Bisagra **Nudo**



Material

- Fabricada en lámina de acero Cold Rolled y Hot Rolled.

Características


- Disponibles con cabeza plana y redonda.
- Desarmables.
- Se comercializa con o sin tornillos.
- Marca del fabricante como garantía y respaldo.
- Se puede asegurar con tornillos, remaches o soldadura.
- Variedad de acabados.

Usos

Para instalar en puertas y carpintería en general.

Unidad de Venta

Docena par.

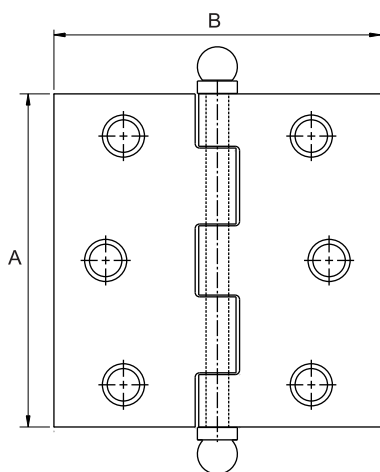

Medidas aprox. en mm.

| | Referencia | A | B | C.carga |
|--------|--------------------|-------|-------|-----------|
| CP | 2X2 C-16 | 51.0 | 51.3 | 5Kg x ud |
| CP- CR | 2 1/2 X 2 1/2 C-16 | 63.0 | 61.8 | 6Kg x ud |
| CP- CR | 3X3 C-14 | 75.0 | 73.2 | 11Kg x ud |
| CP | 3X3 C-16 | 75.0 | 73.6 | 10Kg x ud |
| CP- CR | 3 1/2 X 3 1/2 C-14 | 88.0 | 88.0 | 13Kg x ud |
| CR | 4X4 C-12 | 102.0 | 100.4 | 15Kg x ud |
| CR | 4X4 C-14 | 102.0 | 100.4 | 14Kg x ud |

IMPORTANTE

la siguiente recomendaion se hace en una adecuada instalación de la puerta, la capacidad de carga se dá solo para las bisagras, no interviene ni el marco, nave y soldadura.

Acabados



Zincado

Latón Viejo

Hierro

Latonado

Dorado Brillante

Pavnado

Pintura Electrostatica

Zincado más Aluminizado