

CAMARA INTELIGENTE FIJA VTA+ PARA EXTERIORES 2K

SOMMA III
VTA-84834



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cámara Fija para exteriores de resolución 2K
- Sirena de disuasión incorporada
- Protección IP 65
- WIFI dual
- Modo privacidad.
- Detección de movimiento con función de alarma vía notificación por aplicación
- Detección de sonido
- Permite conexión bluetooth para vincular fácilmente con la aplicación
- Visión nocturna infrarroja con 4 LED IRs y activación automática de 10 metros de alcance
- Grabación en Micro SD hasta 256GB Max. (No incluida) y/o en el servicio de Cloud Storage disponible en la APP
- Micrófono y altavoz incorporado audio bidireccional.
- Uso Exterior.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Resolución de video: 2K (2304X1296P a 15FPS) 3MP
- Conectividad inalámbrica WIFI (IEEE802.11b/g/n) con Frecuencia de 2.4Ghz y 5 Ghz
- Sensor de imagen 1/3" CMOS
- Lente de 4mm
- 107 ° de ángulo de visión
- Voltaje de alimentación DC 12V /1A



Este símbolo en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que se desecha correctamente, hacerlo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ser causados por la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con las entidades correspondientes en su país de residencia, con el servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

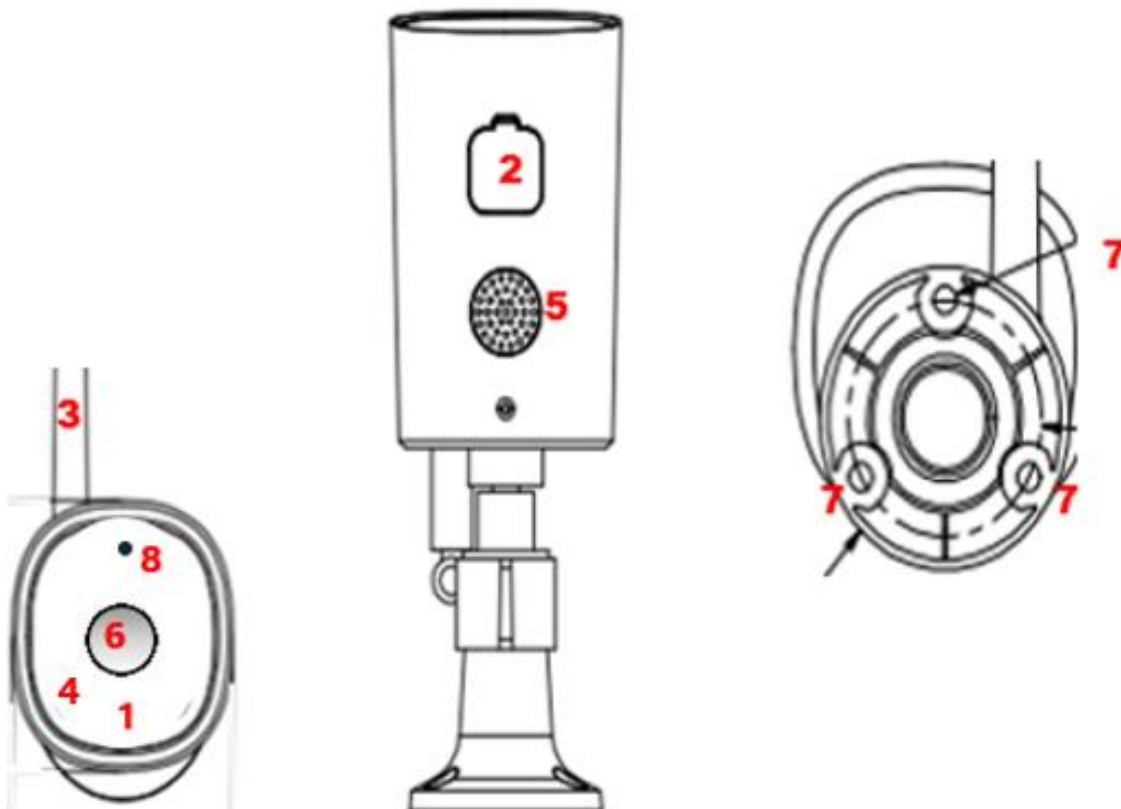

1. **Luz indicadora:** indica el estado de la cámara cuando se enciende o cuando no esta vinculada a la aplicación
2. **Puerto microSD & Reset:** Admite memorias de hasta 256GB (No incluida), para la grabación de video continuo y posterior reproducción, pulse por 7 segundos para reiniciar la cámara una vez haya instalado la memoria.
3. **Antena para recepción de WIFI:** Sirve para mejorar la recepción de señal de la red wifi 2.4 Ghz y 5 Ghz
4. **LEDs IR:** Ayudan a indicar donde está la cámara cuando el lugar esta oscuro
5. **parlante:** Parlante por el cual la cámara emitirá el sonido de la sirena y el audio cuando se use la función de audio bidireccional
6. **Lente fijo:** Lente de la cámara de la captura de video y que se mantiene fijo.
7. **Oficios para montaje:** orificios para instalar la cámara en paredes o techos.
8. **Micrófono:** La cámara recibirá audio bidireccional cuando se inicie una llamada desde la aplicación

RESET DEL DISPOSITIVO

Antes de la configuración, conecte la cámara al adaptador de voltaje y luego realice un reset de fábrica a la cámara, para esto; Mantenga pulsado por 5 a 7 segundos el botón reset, Luego suelte cuando escuche un "pitido o sonido" el cual indica que el reinicio se realizó correctamente.

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN.

Busque y descargue la aplicación para productos inteligentes "VTA +" desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil; O realice el escaneo del siguiente código QR, (algunos celulares tienen la función de escanear códigos QR en las aplicaciones de la cámara; De no ser así, deberá descargar una aplicación para escanear códigos QR), Luego de escanear el código QR, seleccione descargar e instale la aplicación.



-OTROS-
DESCARGA DIRECTA

CONFIGURACIÓN


Nota: Antes de iniciar la configuración, asegúrese que su dispositivo móvil smartphone o Tablet se encuentren conectados a la Red Wi-Fi donde tiene destinado enlazar los dispositivos.

Busque e Inicie la aplicación identificada con este icono:
(active las opciones o suministre los permisos necesarios para obtener una mejor experiencia y así poder utilizar todas las funciones disponibles en la aplicación).



Cuando abra la aplicación por primera vez, le pedirá un **nombre de usuario y contraseña**, deberá realizar un registro nuevo para poder acceder a la interfaz de la aplicación, Seleccione la casilla "Crear una nueva cuenta" y siga los pasos que le indica la aplicación.

Una vez confirmado el registro, complete los valores de usuario y contraseña y dé clic en iniciar sesión".

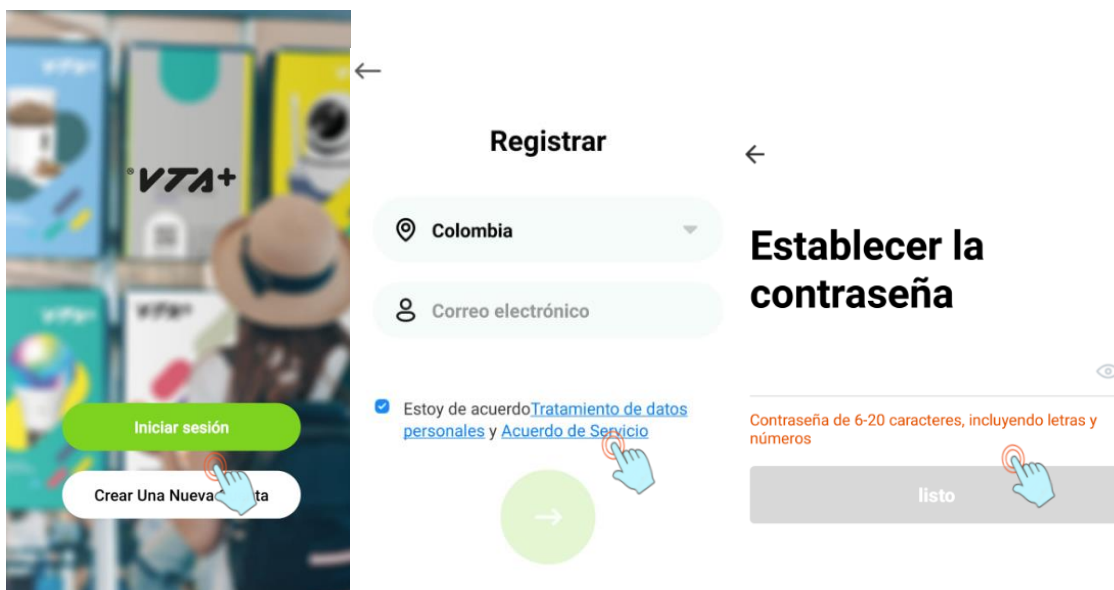

Al registrarse con su correo electrónico, le enviarán un código de confirmación, ingréselo y cree una contraseña, luego dé confirmar los valores y seleccione "Listo".

Nota: Su nombre de usuario será su correo electrónico y la contraseña corresponde a la que creo en el paso anterior.



Login

Colombia

Por favor, Ingrese la cuenta


Contraseña

Estoy de acuerdo [Tratamiento de datos personales](#) y [Acuerdo de Servicio](#)



[Olvide mi contraseña](#)


Una vez ingrese a la interfaz de la aplicación, Seleccione en la parte superior derecha el símbolo de "+", luego busque y seleccione entre la categoría de productos "Video seguridad" y busque la imagen o el nombre mas parecidos al producto que compró

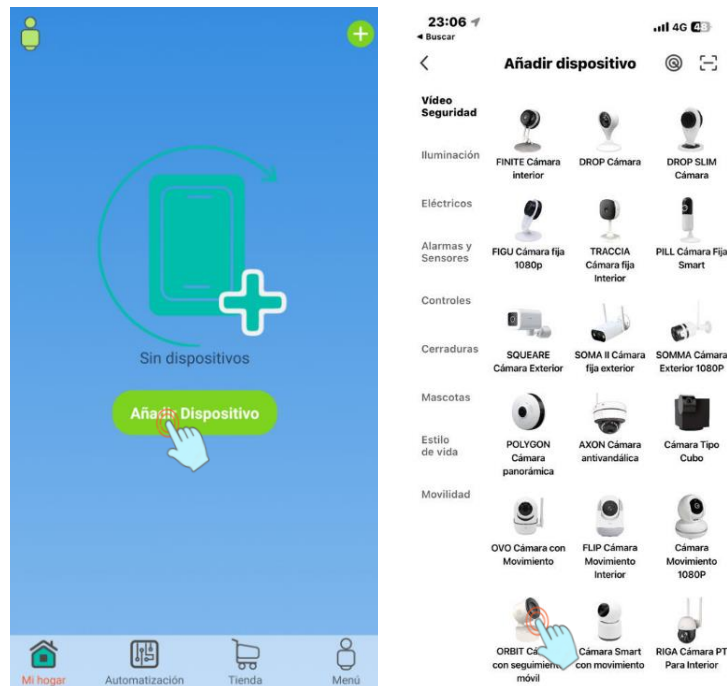

Le aparecerá una ventana recordándole que, en la cámara, la luz LED debe estar intermitente, si no es así, realice un reset de fabrica a la cámara.

Cuando se encuentre la luz LED intermitente, confirme que es así en el botón inferior, pasara a una nueva interfaz donde le indicara la RED Wi-Fi a la cual está conectado actualmente, confirme la contraseña de la RED y seleccione "Confirmar".

Le aparecerá un código QR, acerque el celular al lente de la cámara a unos 5 o 15 cm y espere a que la cámara lea el código QR, le dará un tono de aviso confirmando que tomo el código QR correctamente. (En algunas configuraciones no es necesario este paso).

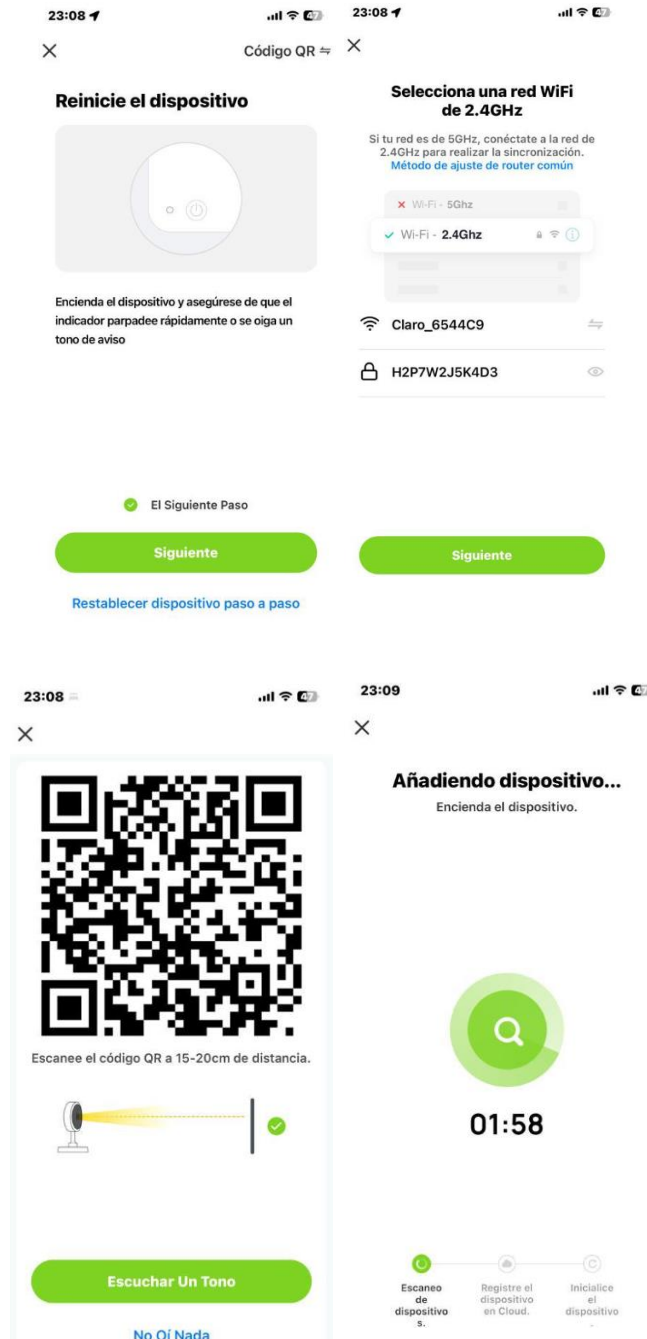

Pasará a una nueva ventana donde tendrá un indicador de estado de 0 a 100%, en este momento la cámara y el dispositivo móvil realizarán el enlace y configuración de forma automática, por favor espere y deje que el proceso se realice correctamente.

Una vez configurada la cámara llegará al 100% y mostrará que fue exitoso, le dará la opción de asignarle un nombre al dispositivo, para terminar el proceso seleccione en "listo".

Listo

Añadido.




Confirmado el proceso de añadir la cámara, aparecerá en el listado de dispositivos de la siguiente manera.



Ahora la cámara ya está configurada con la aplicación tendrá varias opciones de visualización a continuación explicadas:

PREVISUALIZACIÓN DE LA CÁMARA:


Cuando la cámara ya está agregada exitosamente puede iniciar a previsualizar el video, tendrá varias opciones en la ventana de visualización:

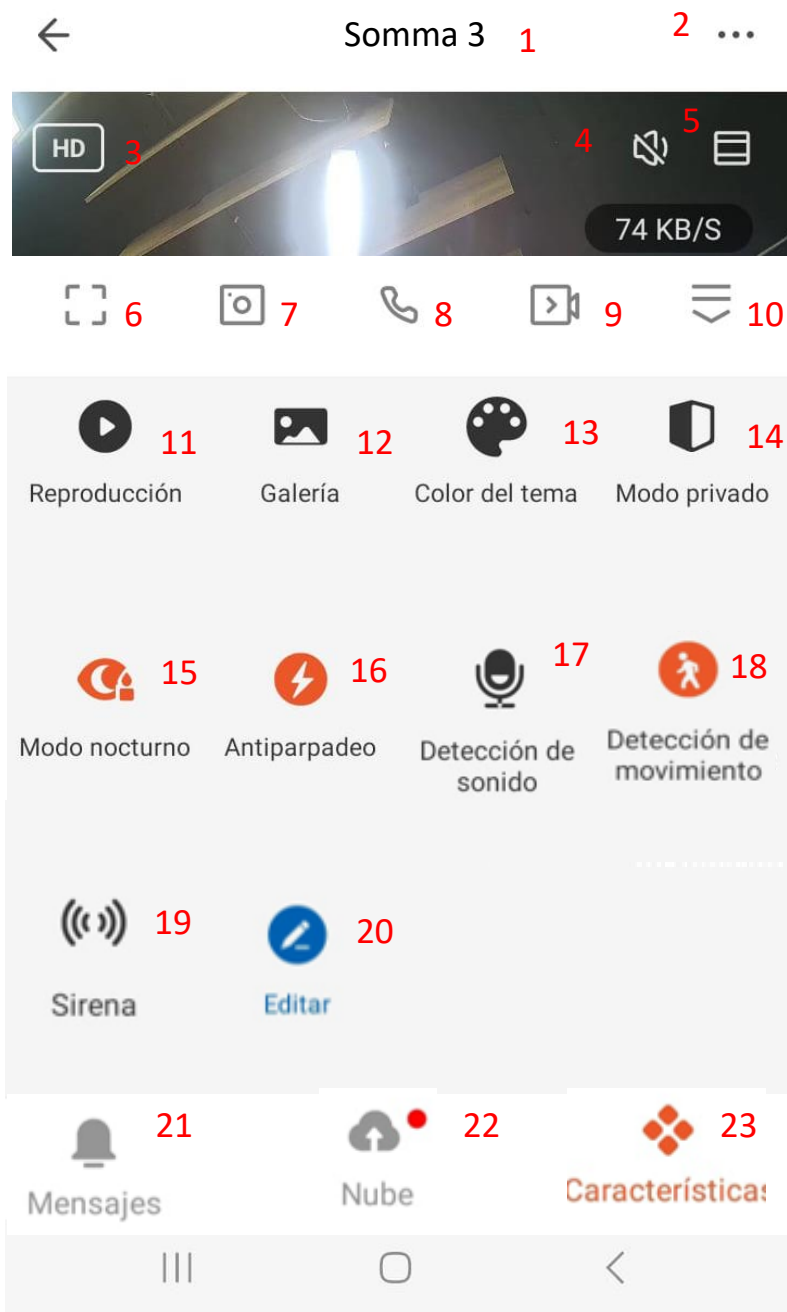

1. **Nombre del dispositivo:** Puede cambiar este nombre, si tiene varias cámaras puede nombrarlas de manera diferente.
2. **Configuración*:** oprima este botón para ingresar al menú de configuración y ajustes de la cámara (véase más adelante Configuración).

3. **Formato:** Seleccione el formato en el cual quiere visualizar la cámara:
 - HD: Alta definición.
 - Estándar: Definición predeterminada.
4. **Audio:** active el audio para escuchar lo que pasa en el lugar de la cámara a través de la aplicación.
5. **Franja ampliada:** visualice la cámara en cierto punto focalizado.
6. **Recuadro:** En esta opción la imagen se verá en tamaño completo
7. **Cámara:** Toma una fotografía de la imagen y la guarda en la memoria interna de su celular.
8. **Micrófono:** Active el micrófono y hable a través de la aplicación a la cámara.
9. **Videocámara:** Oprima para iniciar una grabación y vuelva a oprimirlo para detener la grabación; la guarda en la memoria interna de su celular.
10. **Cerrar opciones:** Pulse para abrir o cerrar el menú de funciones.
11. **Reproducción:** Visualice, busque y reproduzca los archivos guardados en la microSD.
12. **Álbum de fotos:** Verifique las capturas de imagen realizadas con la opción #8.
13. **Tema de la interfaz:** Cambie el tema de la interfaz de contraste negro a contraste blanco.
14. **Modo privado:** El usuario administrador podrá desactivar el video de la cámara para los demás usuarios.
15. **Modo nocturno:** Ajuste como quiere que se activen la función modo nocturno en la cámara.
16. **Anti-parpadeo:** Configure la tasa de refresco de la cámara.
17. **Detección de sonido:** Active esta función para que la cámara le envíe notificaciones a su aplicación que podrá revisar en el apartado de mensajes cuando detecte algún sonido
18. **Detección de movimiento:** Active la opción de detección de movimiento.
19. **Sirena:** Encienda/Apague la sirena.
20. **Editar:** Puede agregar más iconos aparte de los disponibles como atajos de funciones de otros productos para controlarlos mientras ve la cámara.
21. **Mensajes:** Apartado donde podrá revisar las notificaciones que recibió cuando la cámara detecto movimiento y/o sonido según las características que tenga activas.
22. **Grabación en la Nube:** Acceda para visualizar los diferentes planes de grabación en la nube, active de acuerdo con sus necesidades. (Servicio en la nube es otorgado por un tercero con costo adicional.)
23. **Características:** Vuelva al menú de características de la Cámara cuando ha cambiado de interfaz.

MENU DE CONFIGURACIÓN

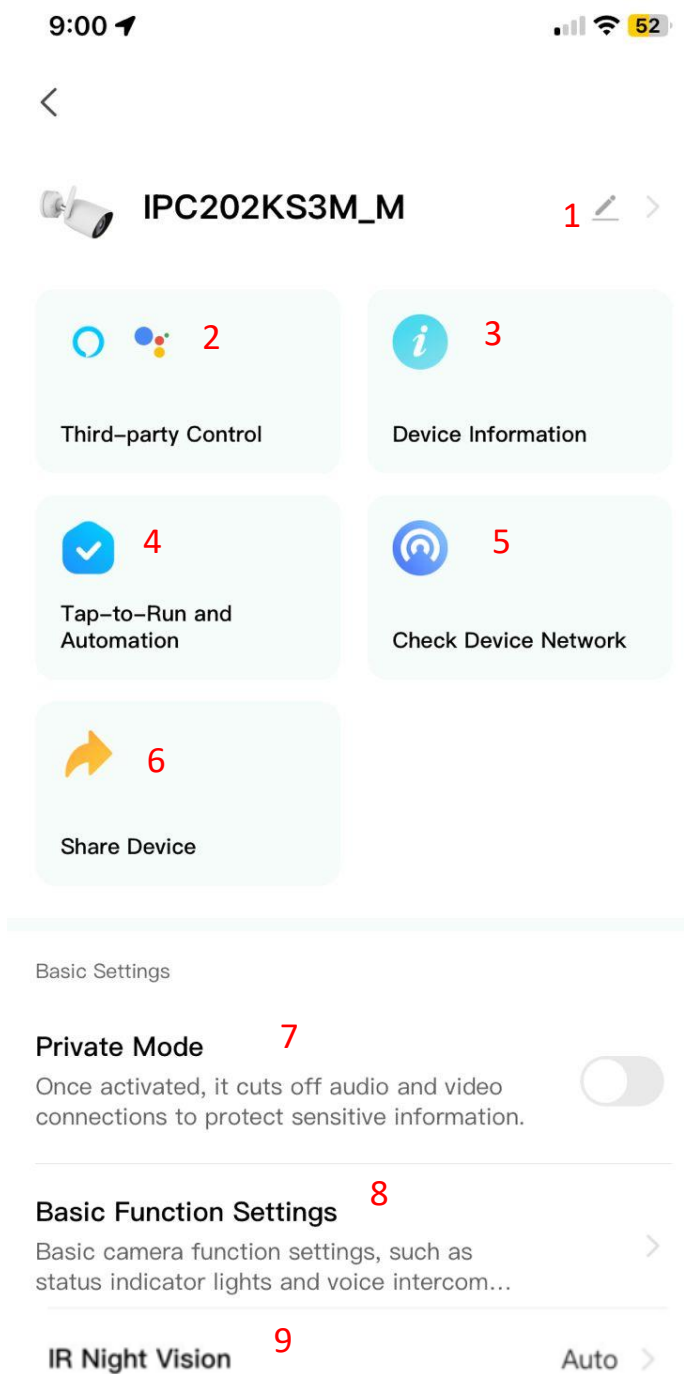

1. Cambie o asigne un nombre a la cámara
2. Ajuste de control de terceros para control con Amazon Alexa, Google Home y SmartThings
3. Información del dispositivo: visualice la información básica de la cámara como la IP local, ID de la cámara, Zona horaria y señal Wi-Fi.

Propietario	57-3212375691
Dirección IP	190.60.107.90
ID del dispositivo	eb8401e2e555b58b49pkbd
Zona Horaria Del Dispositivo	America/Bogota
Señal wifi	97%

4. Presione para crear automatizaciones del producto con otros de la marca VA+ en la aplicación
5. Revise la estabilidad de conexión del producto, así como el estado de este
6. Comparta este producto con otras cuentas VTA+
7. Modo privacidad: Active o desactive el modo privado de la cámara para apagar el lente y la recepción de audio para cuidar la privacidad del usuario
8. Ajuste de configuraciones básicas: Puede ajustar algunas configuraciones básicas como girar la pantalla de la cámara, el modo de recepción y salida de audio entre otros.
9. Visión nocturna IR: Puede elegir si los LEDs se activan automáticamente cuando la cámara entra en modo de visión infrarrojo

Detection Alarm Settings 10 >

Turn on the alarm switch, and when the device detects a moving object, an alarm...

Onvif 11 >

Device Settings

Offline Notification 12

General Settings

Help Center 13 >

Add to Home Screen 14 >

Device Update 15 No updates available >

Security Settings

Device Restart 16 >

Remove Device 17

10. En los ajustes de alarma de detección de la cámara puede configurar si la alerta de movimiento esta activa, así como el nivel de sensibilidad de detección. También podrá encontrar otras configuraciones como detección de sonido en caso de que su cámara sea compatible.
11. Puede activar la compatibilidad ONVIF para conectar otros NVR con la cámara, en este apartado podrá ver la dirección IP de la cámara.
12. Active las notificaciones de desconexión cuando el producto se desconecte de la red WIFI
13. Acceda al centro de ayuda para tener contacto con servicio al cliente y otros métodos de ayuda
14. Puede agregar este producto a la pantalla principal de su celular para tener un acceso más rápido
15. Revise si su producto tiene actualizaciones pendientes de software
16. Restablezca el producto a sus valores de fábrica.
17. Desvincule el producto de la aplicación

Nota: para instalar la memoria Micro SD, la cámara debe estar apagada, una vez insertada ingrese a la configuración y realice un formato. Luego de esto la cámara empezara a grabar automáticamente el video en la memoria Micro SD.


COMPARTIR PRODUCTOS CON OTRAS CUENTAS

Usted puede compartir los productos directamente con otros usuarios previamente registrados en la aplicación.

Ejemplo: su cuenta se denomina (soporte@*****), y va a compartir la cámara con el usuario (usuario*****mail.com) que también se encuentra registrado en la aplicación móvil.

Seleccione configuración en la previsualización de la cámara y luego en compartiendo usuarios, le aparecerá una ventana donde le indicara que usuarios ha compartido.

Para compartir seleccione en añadir dispositivo, Luego confirme el nombre de usuario (número telefónico o correo electrónico) y seleccione en confirmar.

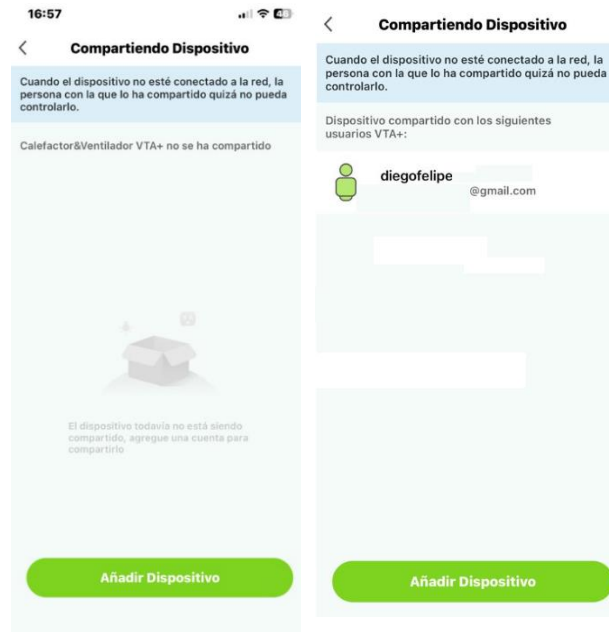


Una vez compartido el dispositivo en la segunda cuenta aparecerá de forma automática listo para ser utilizado. Este usuario no tendrá tantos privilegios de configuración como el principal. Acá puede verificar con quien ha compartido los dispositivos y quien le ha compartido a usted otros dispositivos, puede dejar de compartir o adicionar dispositivos para compartir.



SOPORTE Y DUDAS FRECUENTES

Recuerda que puedes obtener ayuda directamente desde nuestra línea de WhatsApp escaneando el código QR, o desde la App en la opción "YO" luego en soporte, ahí encontraras la función de chat directo, enviarnos un correo, preguntas frecuentes y una lista de Videos de configuración para tus productos.

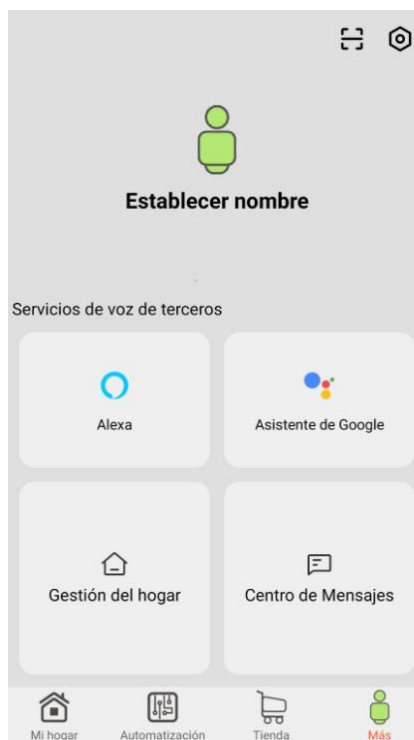

 (+57) 321 237 56 91
Envíanos un mensaje en WhatsApp
línea de soporte técnico y configuración.



vtaplus | VTA Company

En nuestros canales de comunicación puedes encontrar videos descriptivos, instructivos y una completa guía sobre nuestros productos.

RECOMENDACIONES

- Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso enunciados, serán responsabilidad únicamente del usuario.

- No instale en ambientes de condiciones extremas o exteriores, no apta para la intemperie.
- La cámara se debe instalar en un lugar sin vibraciones fuertes, sin luz directa del sol y lejos de fuentes de calor.
- Todas las funciones son administrables desde la aplicación móvil.
- la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado.
- Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cámara fija para exterior
- Adaptador de voltaje
- Manual de usuario
- Cable de alimentación.
- Accesorios de instalación

Nota: debido al continuo mejoramiento del producto, imágenes e ilustraciones en este manual pueden variar en comparación al producto comprado las imágenes son de carácter ilustrativas y se utilizan para referencia. Las imágenes representadas no están necesariamente representadas en escala normal.

Hecho en China.

Garantía de 24 meses por defectos de fabricación.